



GASA CON GRAPAS

AJUSTES DE OJAL



Sistema incorrecto



Cable anudado y con perno.Eficiencia 50 o menos.



Sistema incorrecto


Usar un guardacabos para aumentar la resistencia del ojo y reducir el desgaste del cable.

GANCHO CON CIERRE DE SEGURIDAD

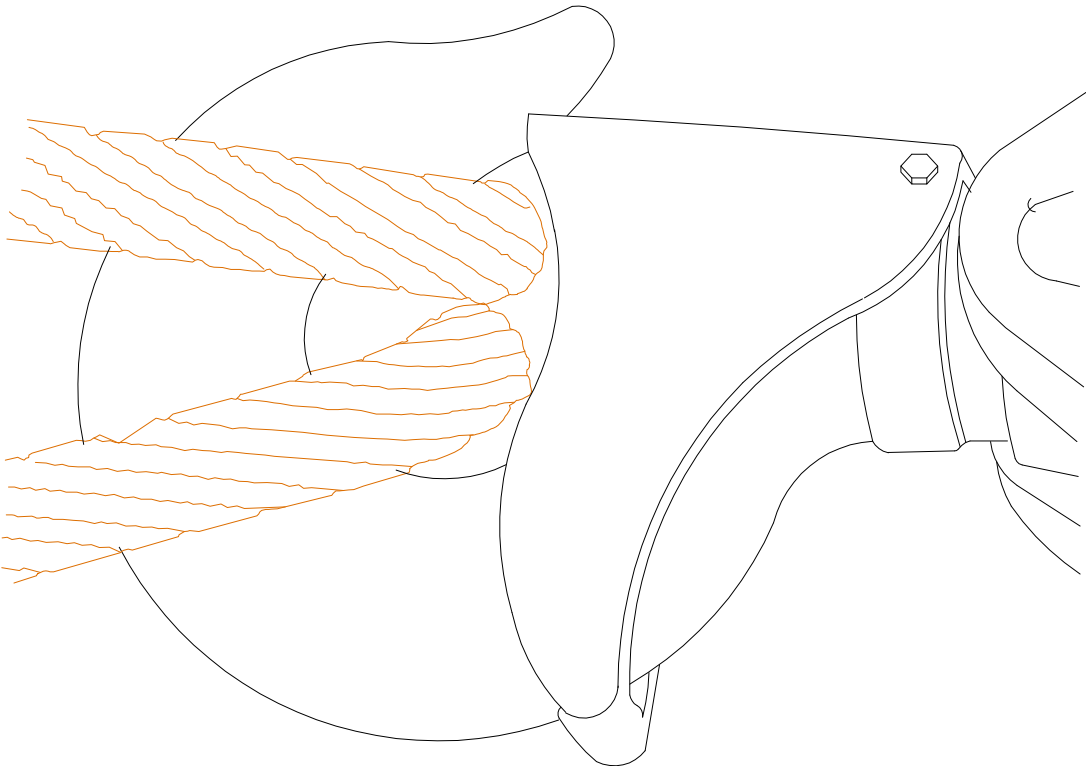

Sistema correcto -

Observe el guardacabos en el ajuste del ojál



Sistema correcto -

Usar guardacabos en el ajuste de ojál.

Diámetro de cable	Numero de grapas	Distancia entre grapas m/m.
6 a 10	2	50
10 a 12	3	75
12 a 16	3	95
16 a 19	4	115
19 a 22	4	135
22 a 25	5	150
25 a 30	5	190
30 a 38	6	230
38 a 45	7	270
45 a 50	8	300

NOTA._Al numero de grapas indicado, será conveniente añá-
dirle una mas cuando se trate de cables rígidos.

